

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont chłodni barometrycznej


SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA:

1. Główna magistrala zasilająca
 - r/c DN 500 – ilość 100 m.b.
 - r/c DN 300 - ilość 20 m.b.
2. Zasilanie pętli dysz
 - armatura odcinająca 8 x DN 200
 - r/c DN 200 – ilość 8 x 30 m.b.
3. Pętle z dyszami
 - 8 x 65 m.b. DN125
 - dysze rozbryzgowie 8 x 6 szt.

Zakres prac:

1. Demontaż magistrali zasilającej posadowionej na wale zbiornika,
 2. Demontaż r/c z dyszami rozbryzgowymi posadowionymi na słupach podporowych wraz z armaturą odcinającą,
 3. Montaż nowej magistrali zasilającej na wale zbiornika,
 4. Montaż r/c z dyszami rozbryzgowymi posadowionymi na słupach podporowych wraz z armaturą odcinającą DN 200,
 5. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych elementów (CORINA + farba nawierzchniowa)
- wymagana wizja lokalna
 - materiał po stronie Wykonawcy
 - śruby, podkładki, uszczelki po stronie Wykonawcy

Fragment szkicu chłodni barometrycznej:

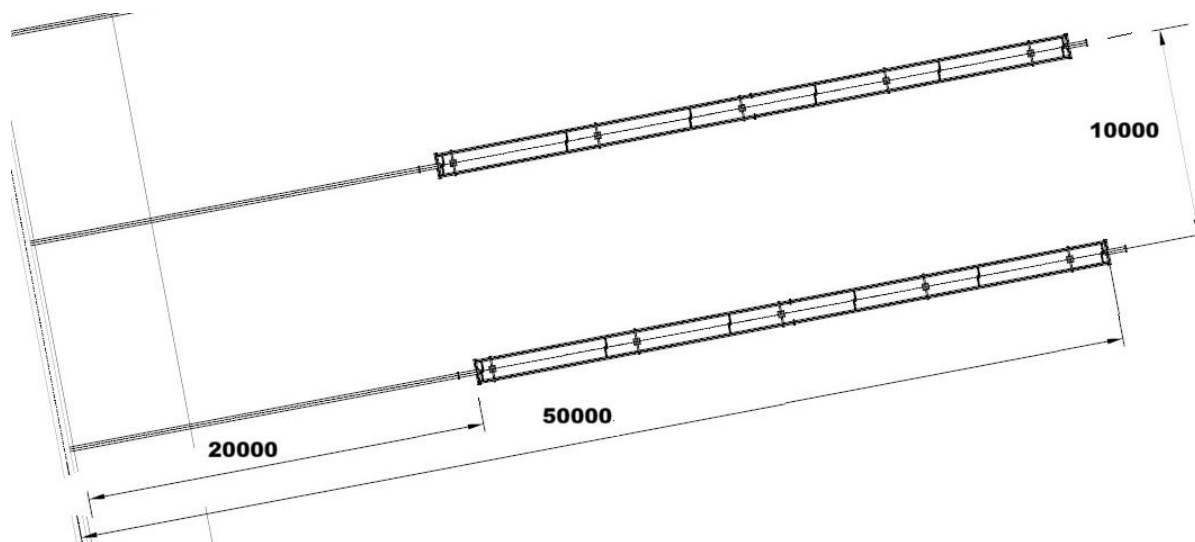

Zdjęcie chłodni:



Pętla z dyszami:



Armatura odcinająca z zejściem do lustra wody:

