



Przewidywany zakres robót budowlanych w zakresie konstrukcyjnym oraz ochrony ppoż.

POZIOM ODŻUŻLANIA:


- Remont posadzki w bezpośrednim rejonie prowadzonych robót wokół fundamentu kotła w przypadku jej uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac budowlanych (odtworzenie posadzki, przywrócenie do stanu pierwotnego).
- W klatce schodowej budowa nowej ściany oddzielenia ppoż.

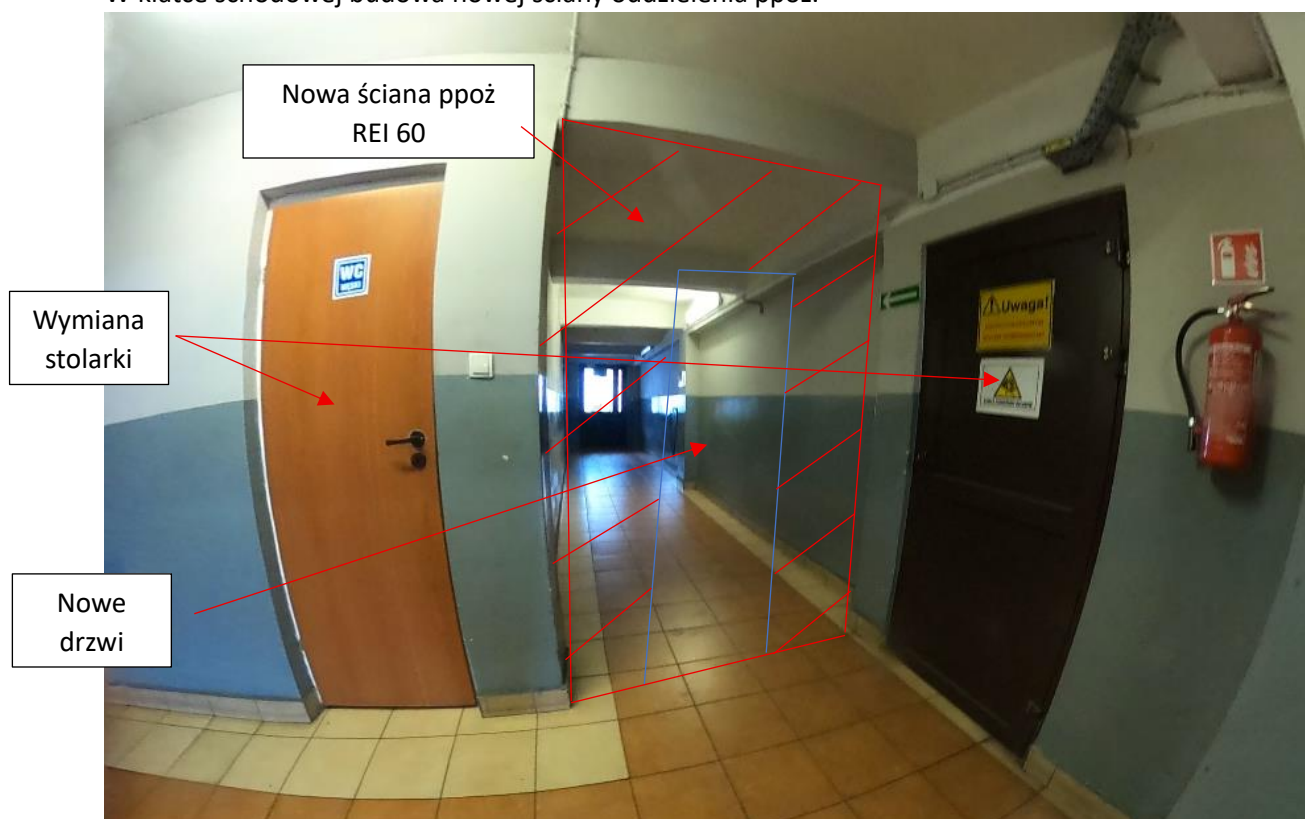


- Wymiana płyt warstwowych ściany frontowej na całej szerokości klatki schodowej na płyty z rdzeniem z wełny mineralnej gr. min 10cm ściana w klasie REI 60. Powierzchnia ok. 84 m².

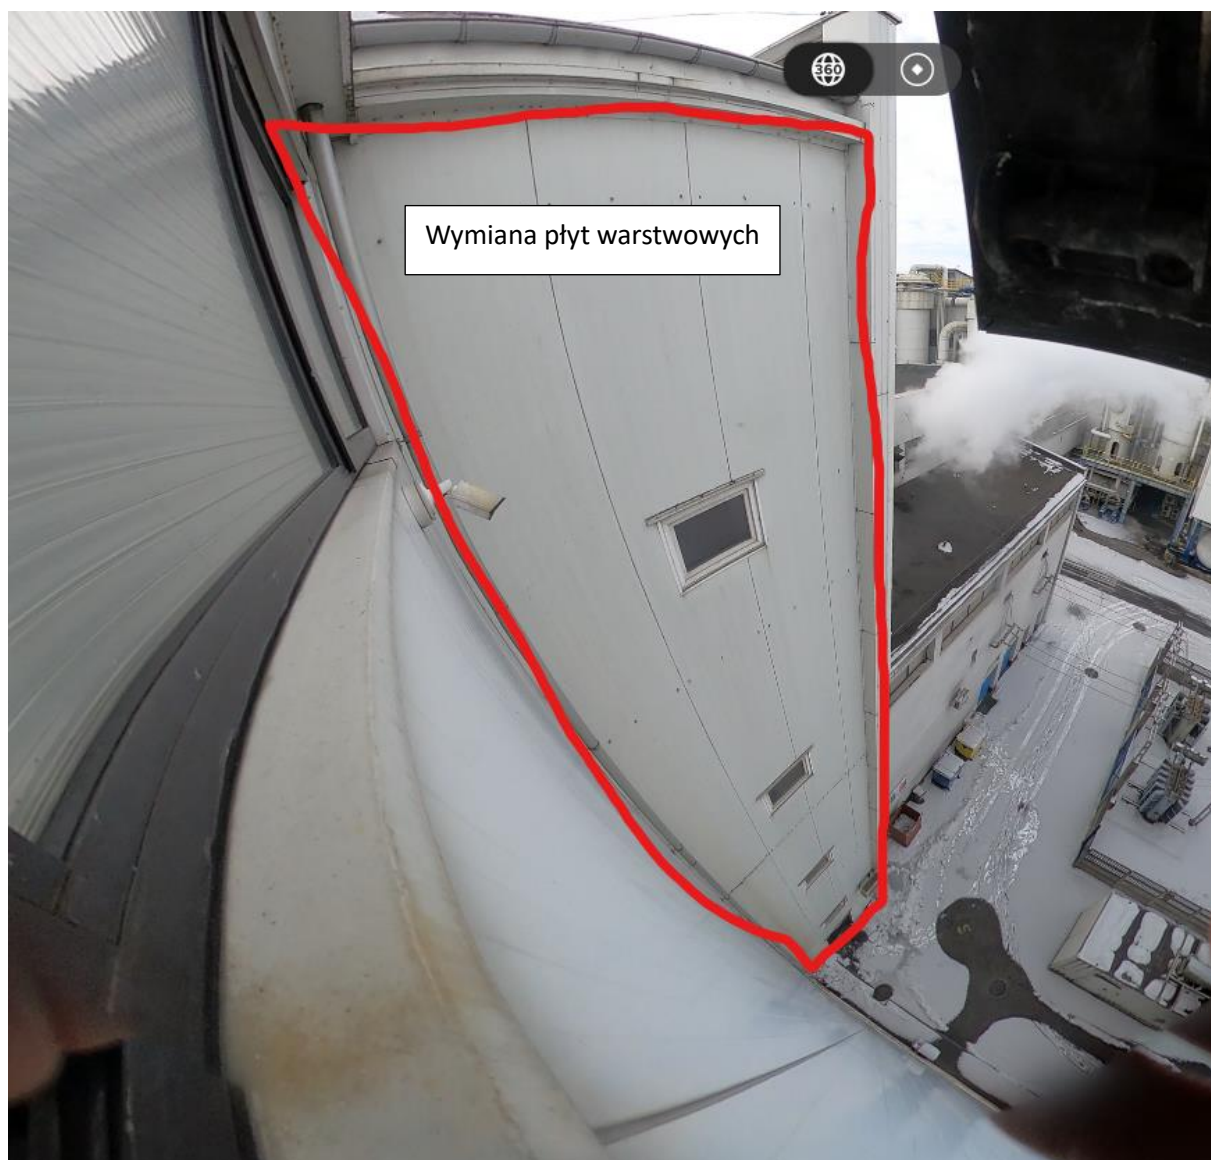

- Zabezpieczenie przewodów elektrycznych przechodzących przez klatkę.

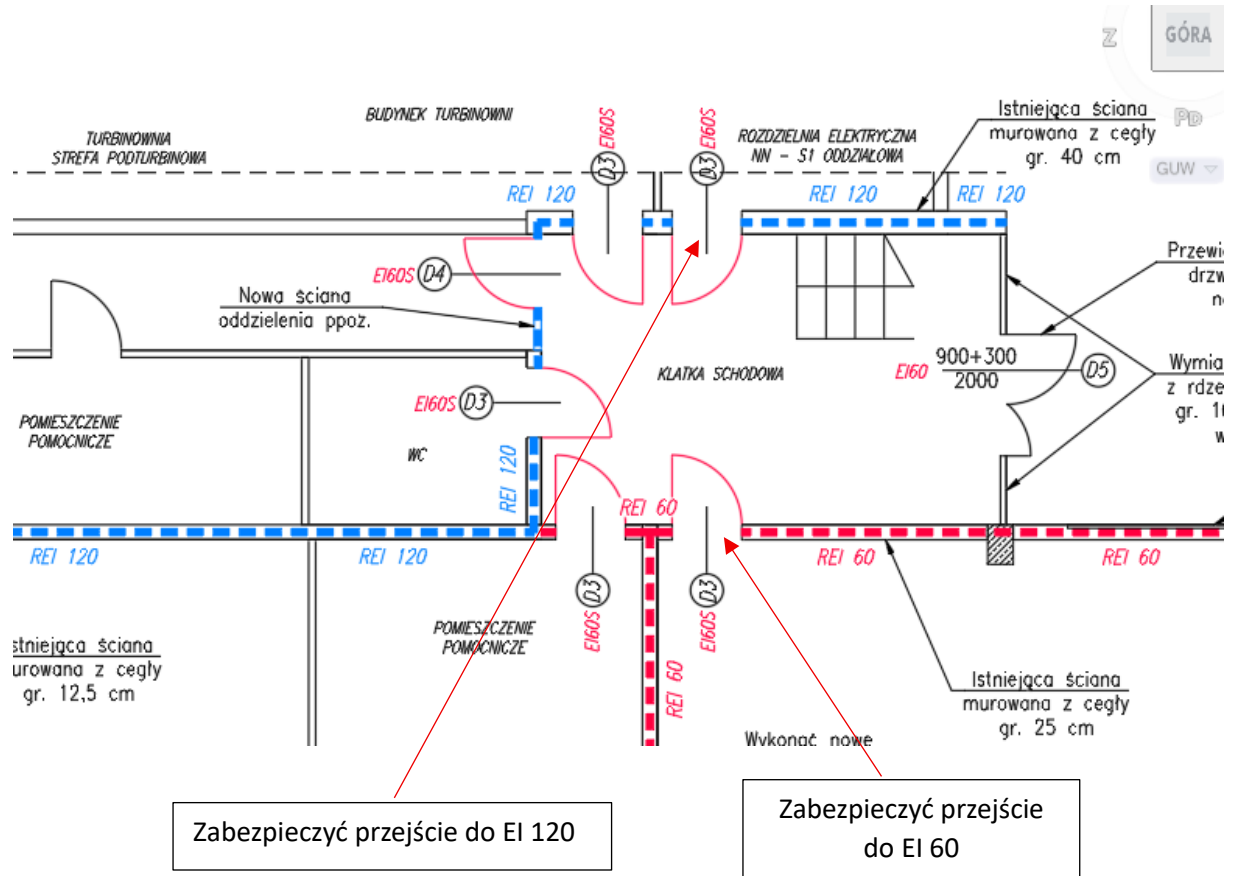


- Wymiana stolarki drzwiowej 10szt. (5 szt. EI 60S, 5 szt. EI 60).

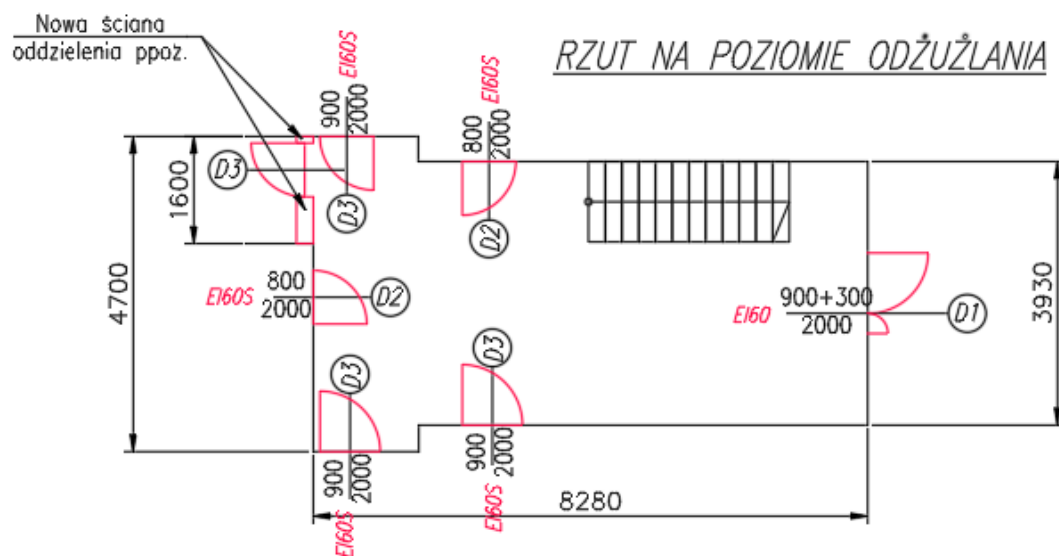

Potrzebna jest powierzchnia geometryczna drzwi z siłownikiem elektrycznym: $2,81\text{m}^2$.
Dopuszcza się wymianę drzwi na większe lub wykonanie czerpni ściiennej po lewej stronie drzwi w klasie przegrody.

-

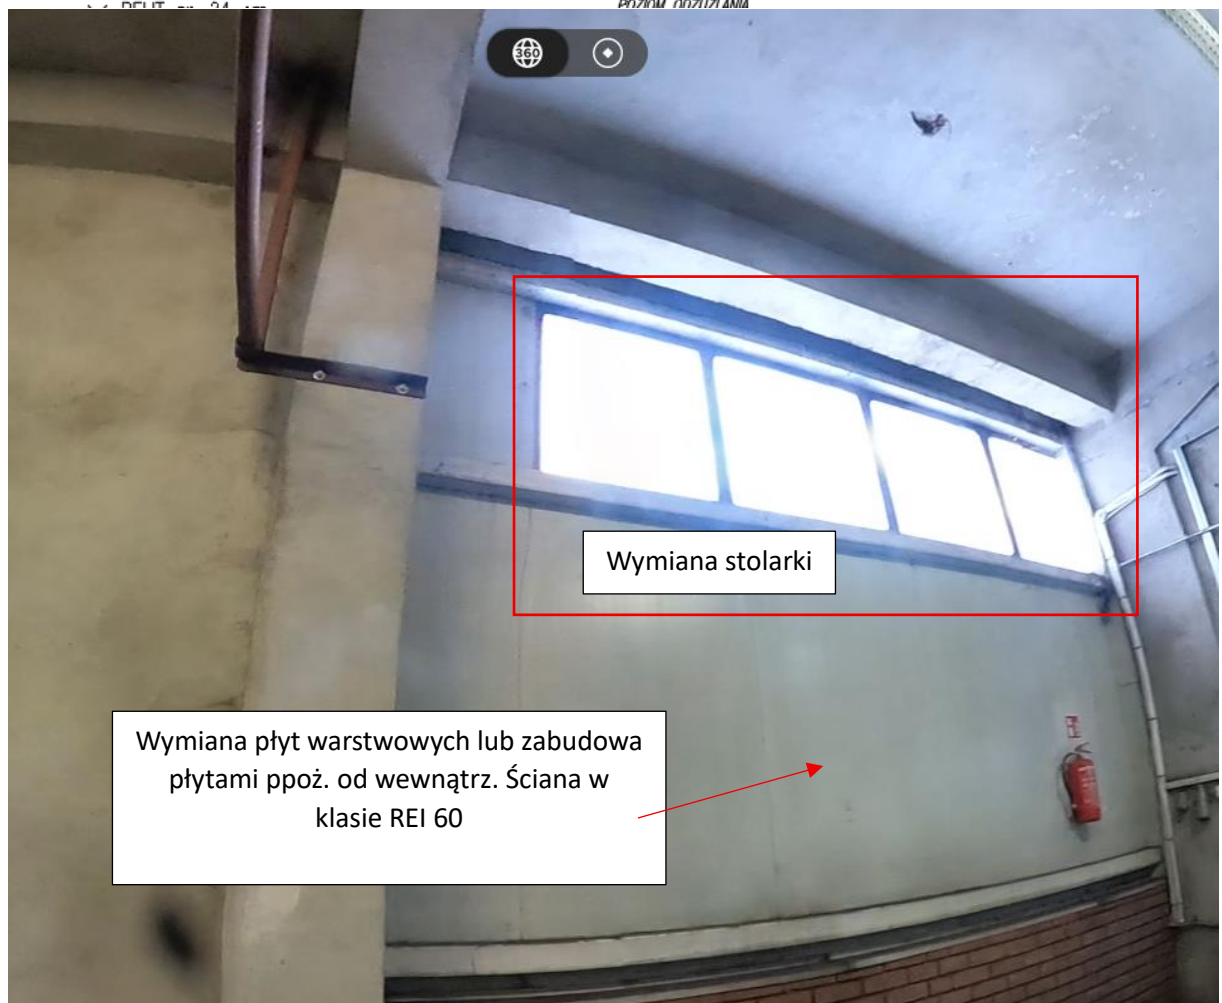





Wymiana stolarki



Wymiana drzwi



- Wymiana stolarki okiennej w ścianie REI 120

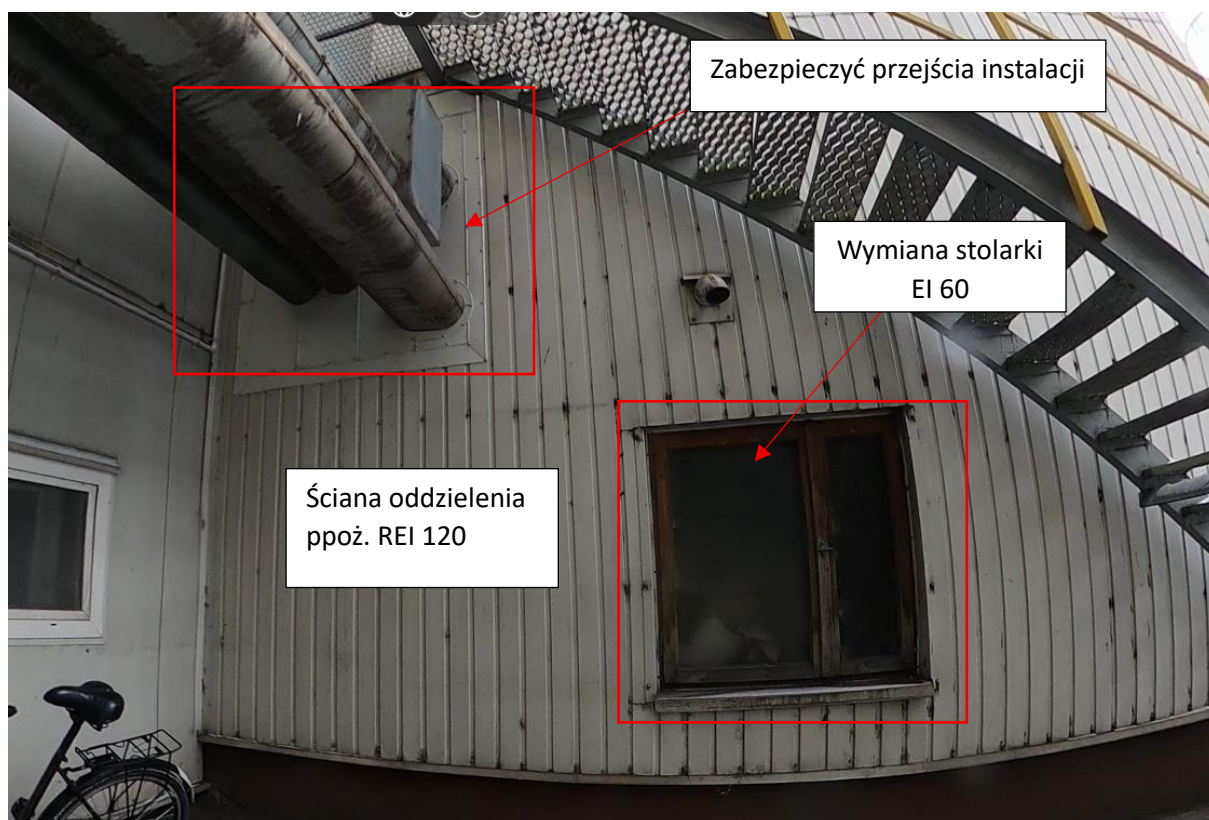

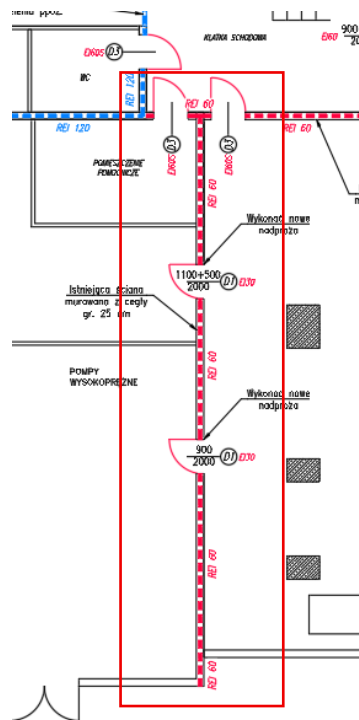




Ściana REI 120

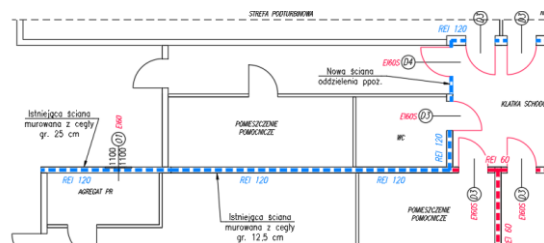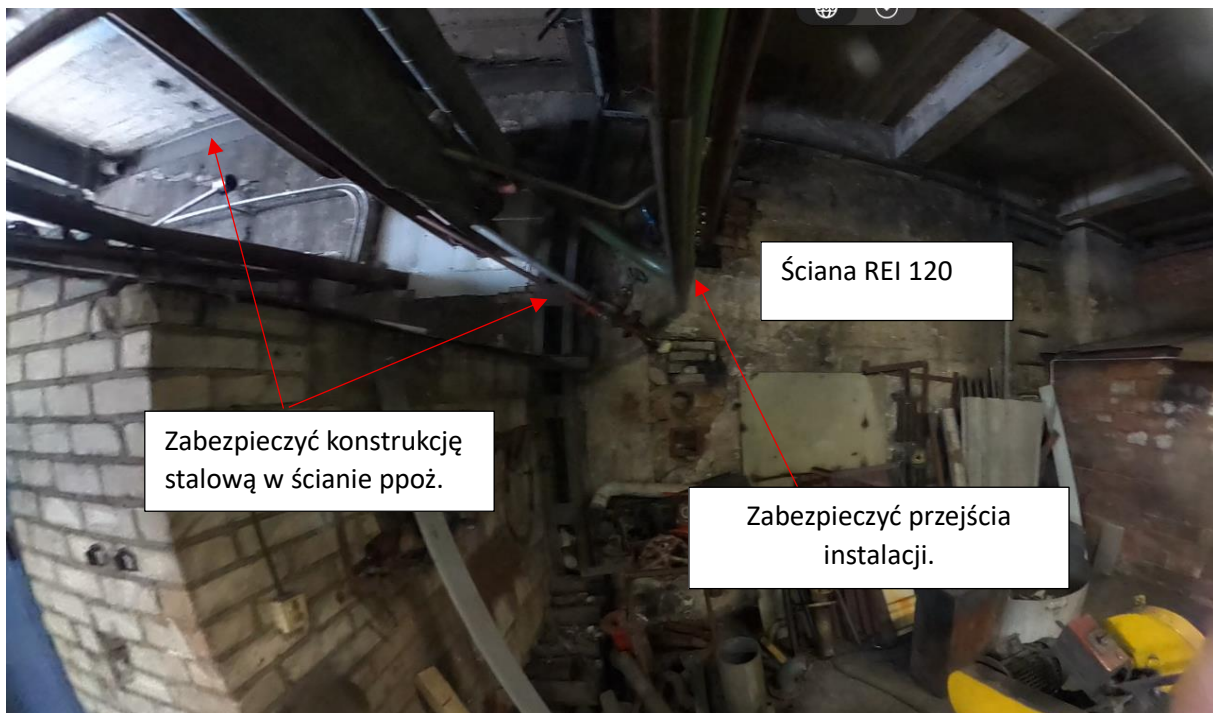

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowej w ścianie REI 120 np. płyty Promatect lub farba ppoż.
Zdjęcie powyżej.

POZIOM PALACZA:


- Wymiana stolarki drzwiowej 6 szt. (4 szt. EI 60S, 2 szt. EI 60).

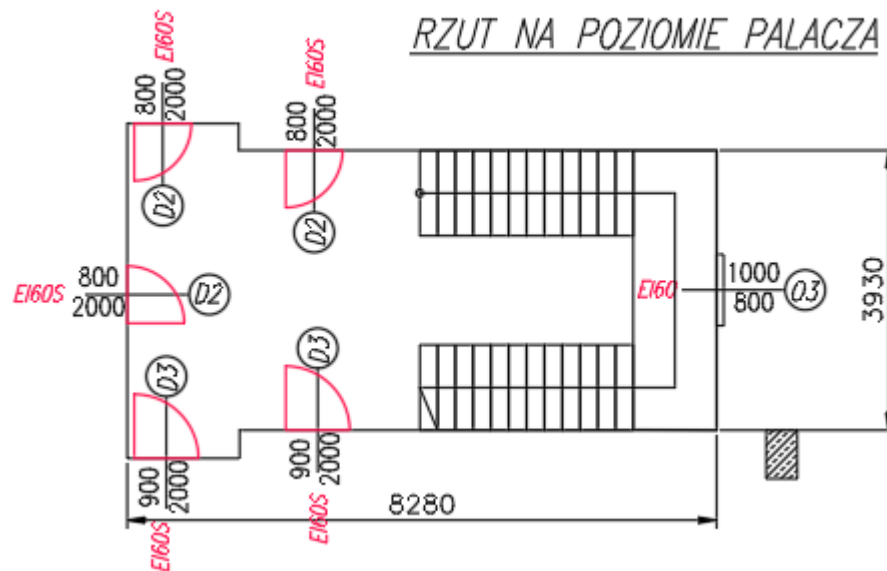

- Wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej łącznie 4 szt. El 60 na całej wysokości klatki.



- Zabezpieczenie konstrukcji stalowej w ścianie REI 120 np. płyty Promatect lub farba ppoż.


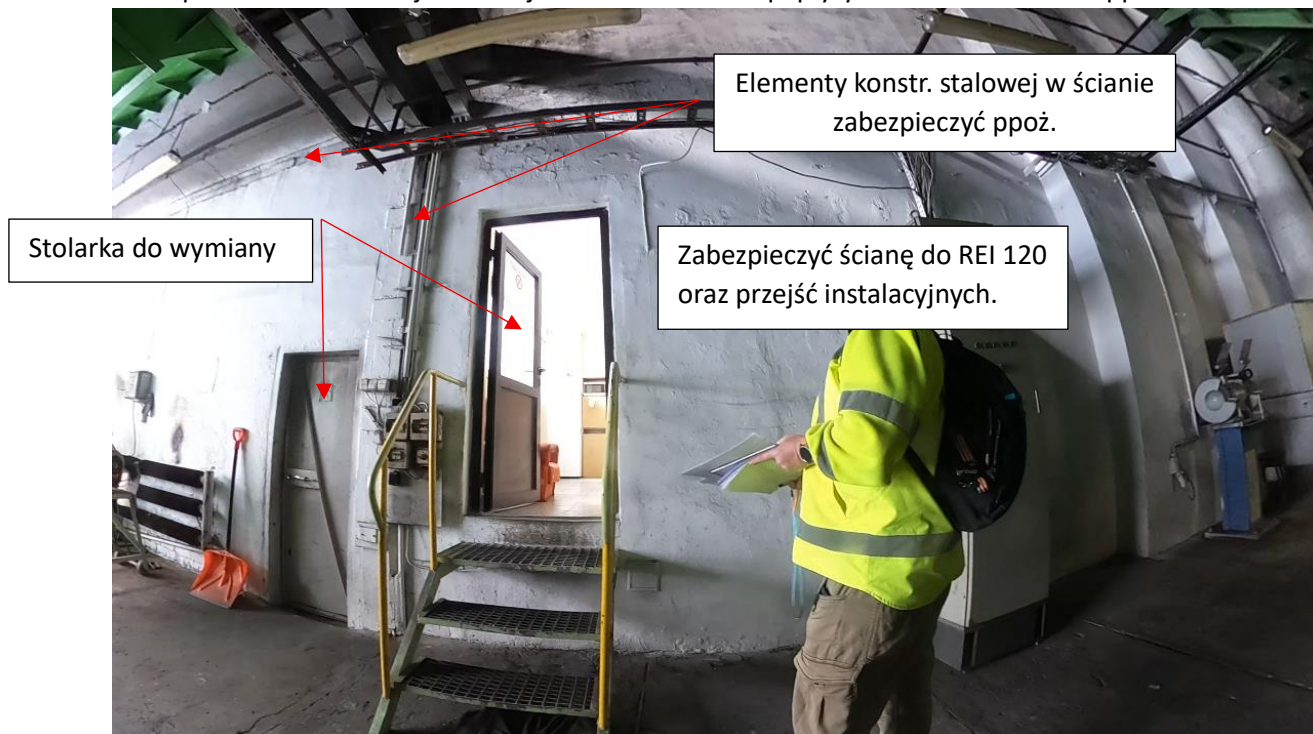


- Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany REI 120 oraz REI 60.





POZIOM 8 m:

- Wymiana stolarki drzwiowej 3 szt. (4 szt. EI 60S).

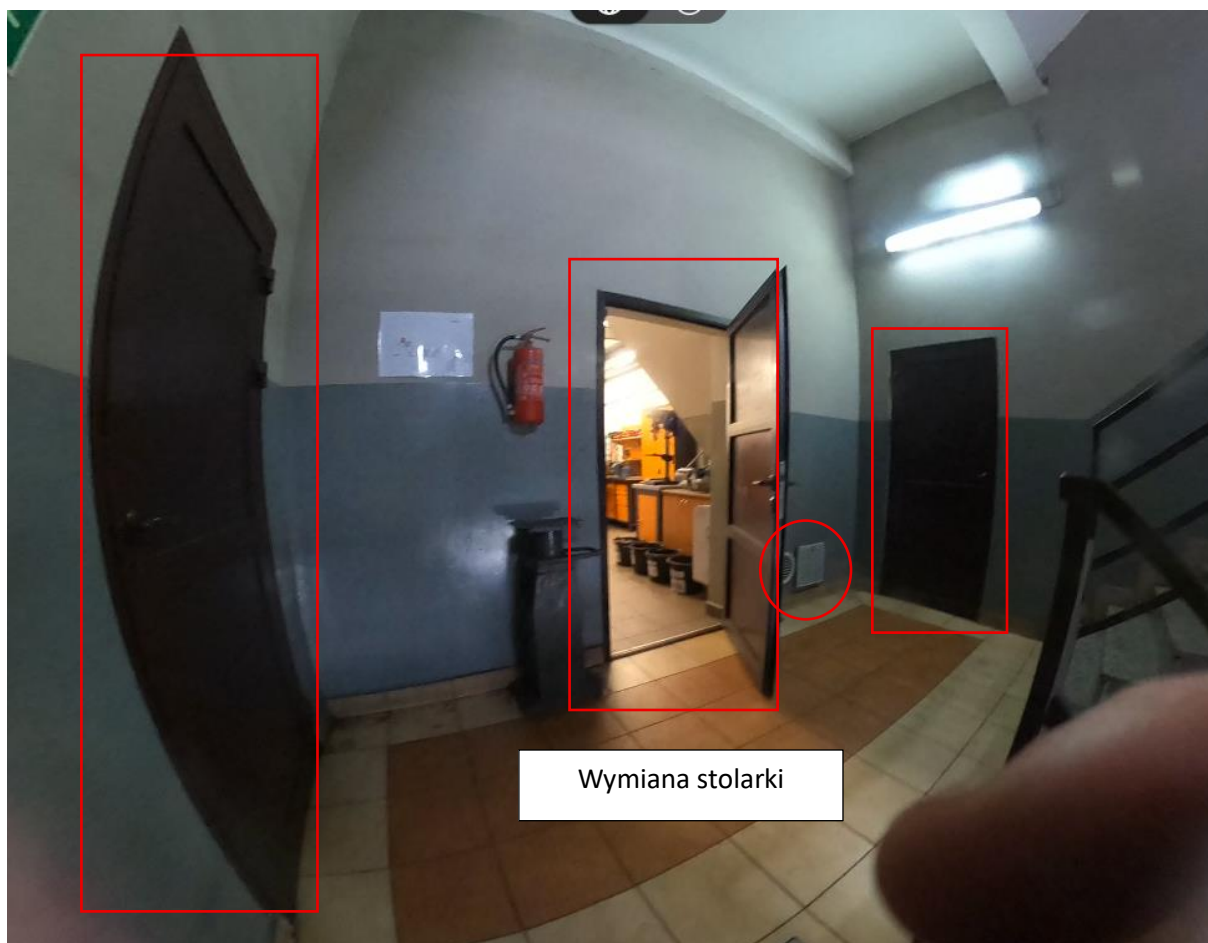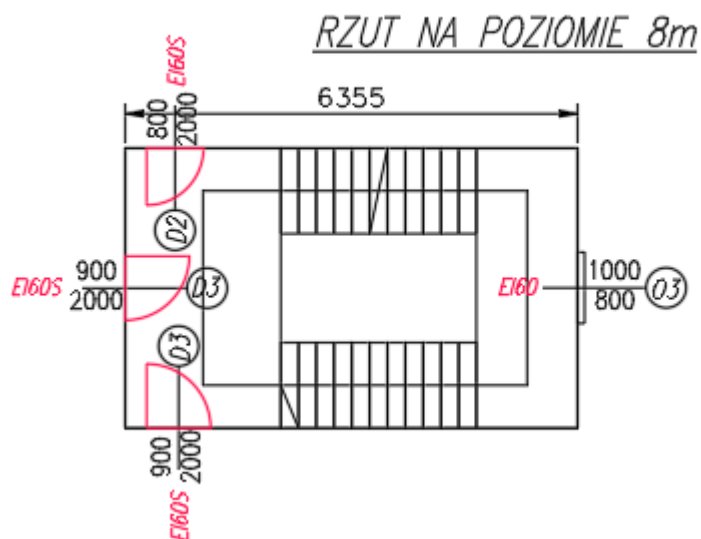


- Zabezpieczenie konstrukcji stalowej w ścianie REI 120 np. płyty Promatect lub farba ppoż.
- Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany REI 120 oraz REI 60.

- Wykonanie murku ogniowego wysokości min. 30 cm o klasie REI 120 z materiałów NRO nad ścianą oddzielenia pożarowego REI 120.

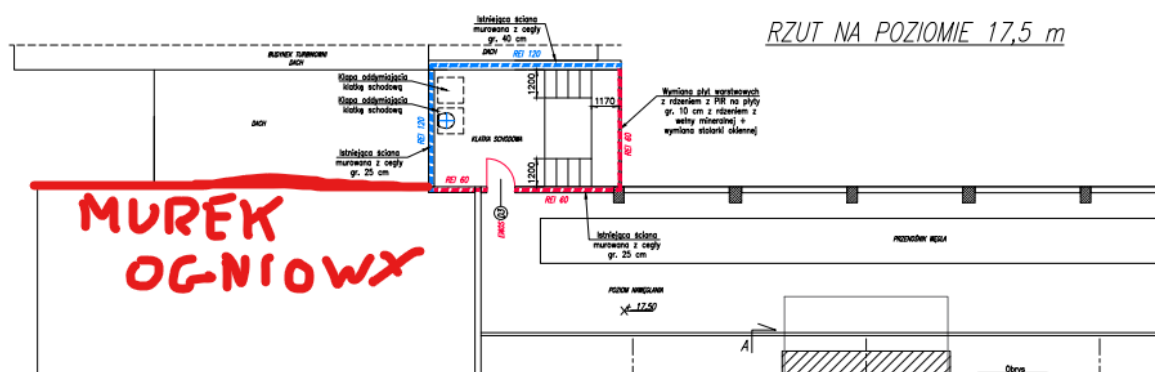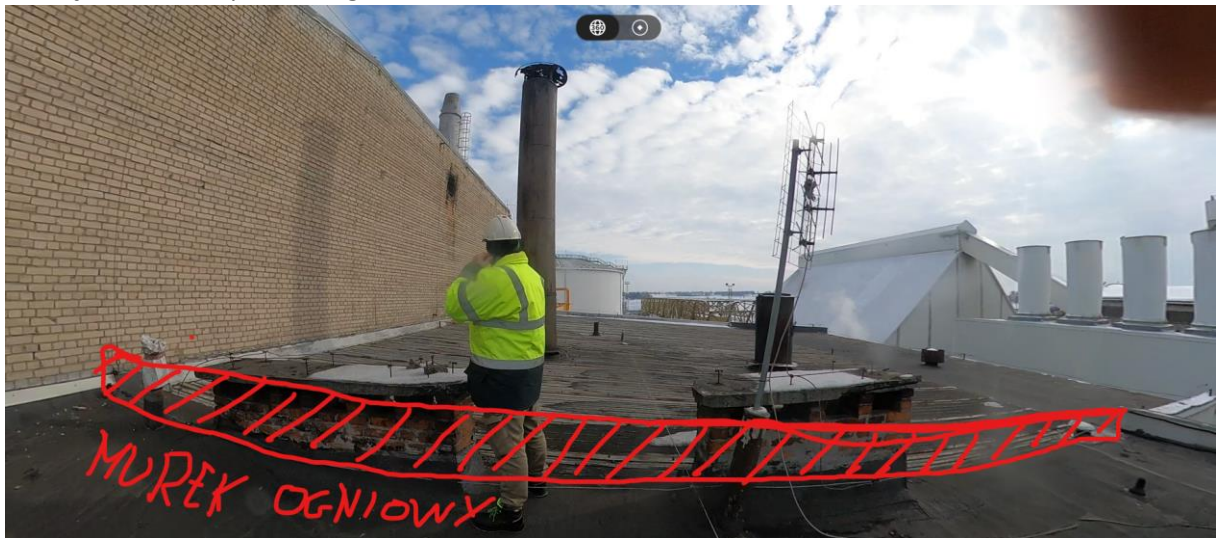


POZIOM 17,5 m:

- Wymiana stolarki drzwiowej 3 szt. (1 szt. EI 60S, 2 szt. EI 60).

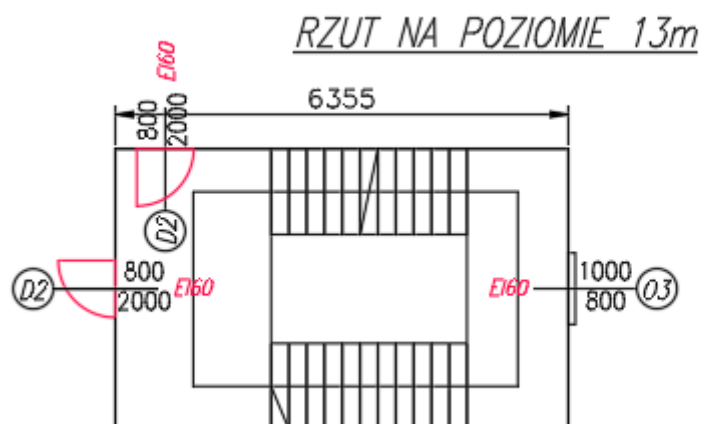



RZUT NA POZIOMIE 17,5m

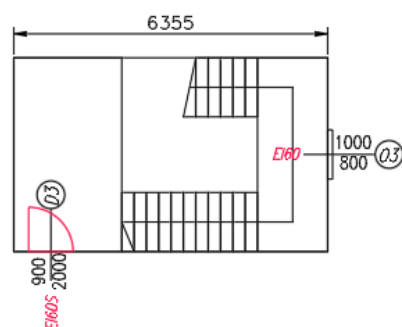

- Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany REI 120 oraz REI 60.
- Wykonanie wymianu stalowego pod klapę oddymiającą oraz wymiana klapy wyłazowej na dach.

